



Frischwasser-Kit X-Linie

Bedienungsanleitung

Fresh water kit X line

Instructions for use

Kit d'eau fraîche ligne X

Mode d'emploi

Kit acqua fresca linea X

Istruzioni per l'uso

Kit voor verswateraansluiting X-serie

Gebruiksaanwijzing

Kit para toma de agua fresca línea X

Modo de empleo

Kit de água fresca da linha X

Manual de instruções

Direktvatten-set X-line

Bruksanvisning

Vanntilkoblingssett X-serie

Instruksjonsbok

Zestaw stałego podłączenia świeżej wody linia X

Instrukcja obsługi

Комплект для подачи свежей воды для серии X

Руководство по эксплуатации

Sada pro čerstvou vodu série X

Návod k obsluze

Inhoudsopgave

Bedieningselementen.....	31
Belangrijke aanwijzingen	32
Eigenlijk gebruik.....	32
Voor uw veiligheid	32
1 Kit voor verswateraansluiting in gebruik nemen.....	33
Voorwaarden voor de installatie	33
Installatie	33
2 Dagelijks gebruik.....	34
3 Verswaterclip ontkalken	35
4 LED-indicaties	35
5 Technische gegevens	36
6 JURA contacten / juridische informatie.....	36


Beschrijving van de symbolen

Gebruikte symbolen

► **Verzoek tot actie.** Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

i **Aanwijzingen** en tips

Bedieningselementen

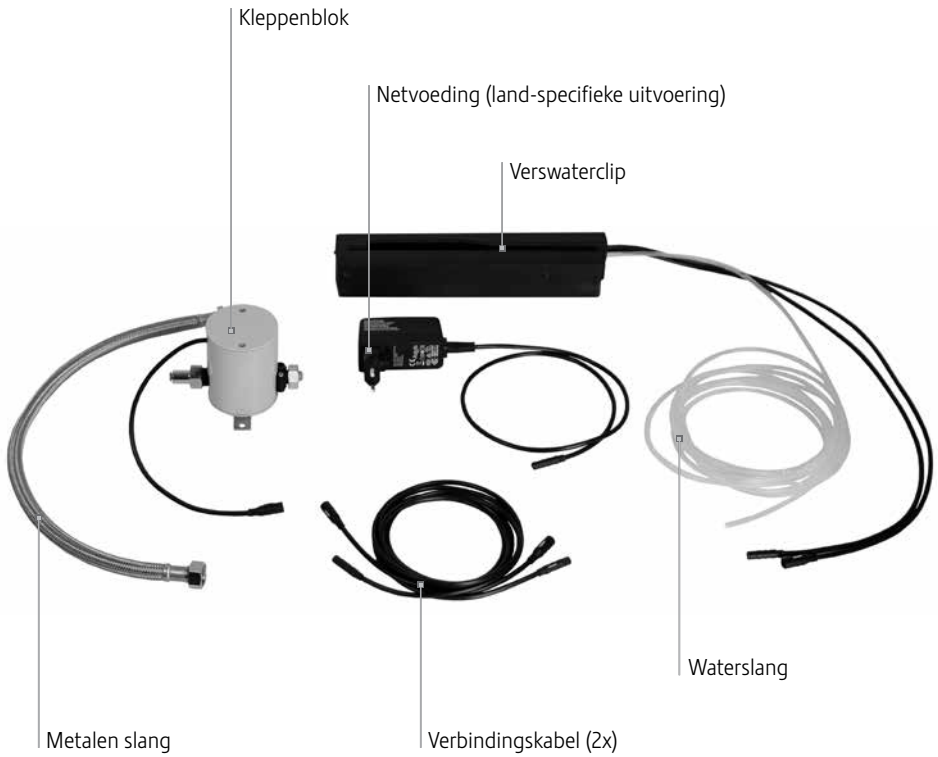

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

De kit voor verswateraansluiting is uitsluitend bedoeld voor gebruik samen met een JURA koffie-volautomaat (X8/X6). Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. De garantie vervalt bij beschadigingen of gebreken ontstaan door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Voor uw veiligheid

- Zorg voor de correcte installatie van de kit voor verswateraansluiting om ongewenst waterverlies te voorkomen.
- Het apparaat uitsluitend met de meegeleverde netadapter gebruiken.
- Haal de netvoeding altijd uit het stopcontact als u de afsluitkraan hebt gesloten.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat is uitgelegd. Kinderen moeten mogelijke gevaren door een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

1 Kit voor verswateraansluiting in gebruik nemen


Voorwaarden voor de installatie

Om de kit voor verswateraansluiting correct in gebruik te kunnen nemen, zijn enkele voorbereidingen vereist. De volgende voorbereidingen moeten **vakkundig** zijn uitgevoerd:

- De netaansluiting voor uw volautomaat voor koffiespecialiteiten moet zijn beveiligd met een aardlekschakelaar (FI-schakelaar).
- De stroomvoorziening van de volautomaat voor koffiespecialiteiten moet met een netschakelaar kunnen worden onderbroken.
- De vaste wateraansluiting **op de plaats van opstelling** (tot het meegeleverde kleppenblok) moet over een afsluitkraan met terugslagklep (type EA) en **filter** beschikken.
- De vaste wateraansluiting moet overeenkomstig de technische gegevens zijn uitgevoerd (zie hoofdstuk 4, »Technische gegevens«).

- i** De noodzakelijke voorbereidingen moeten door een vakman worden uitgevoerd.
- i** De voorbereidingen moeten zijn uitgevoerd voordat u de kit voor verswateraansluiting in gebruik kunt nemen.


Wij adviseren het kleppenblok aan de wand te bevestigen (zie afbeelding).



Installatie

- i** Spoel de verswaterclip af onder stromend water voordat u deze voor het eerst gebruikt.


- ▶ Afdekking van het waterreservoir openen.
- ▶ Afdekking aan de achterzijde van het apparaat naar beneden duwen en verwijderen.



- ▶ De haakjes van het klepje losmaken met bijvoorbeeld een platte schroevendraaier (zie witte cirkels). Klepje verwijderen.



- ▶ Klepje op de geperforeerde plaats (zie stippellijn) meermalen buigen en afbreken.




- ▶ Verswaterclip in het **lege** waterreservoir plaatsen.




- ▶ Snoer en waterslang door de lussen steken.



- ▶ Klepje boven de verswaterclip plaatsen.
- ▶ Afdekking aan de achterzijde van het apparaat plaatsen.




- ▶ Waterslang vast in het kleppenblok steken. Controleren of de waterslang vastzit.




- i** De waterslang kan afhankelijk van uw behoeften worden ingekort.
- i** De installatie van de wateraansluiting op de plaats van opstelling (tot het kleppenblok) dient door een vakman te zijn uitgevoerd. Laat de montage van de metalen slang aan het kleppenblok uitvoeren door een vakman.

- ▶ Het **geel** gemarkeerde snoer van de verswaterclip (1) verbinden met het **geel** gemarkeerde snoer van het kleppenblok (2).



- i** Gebruik indien nodig een van de meegeleverde verbindingkabels.

- ▶ Het tweede snoer van de verswaterclip (1) verbinden met het snoer van de voeding (3).



- ▶ Netvoedingsstekker in een stopcontact steken.

- i** Leeg het waterreservoir **na de eerste vulling** en spoel het uit.

2 Dagelijks gebruik

De hygiëne in de omgang met water is van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. Reinig de verswaterclip en het waterreservoir daarom **dagelijks**.

- i** Plaats de verswaterclip nooit in het lege waterreservoir, wanneer de afsluitkraan is gesloten en de voeding in een stopcontact zit.

- ▶ Afsluitkraan sluiten.

- ▶ Netvoedingsstekker uit het stopcontact halen.
- ▶ Verswaterclip verwijderen en grondig onder stromend water afspoelen.
- ▶ Waterreservoir verwijderen, legen en uitspoelen.

3 Verswaterclip ontkalken

Op de verswaterclip kunnen kalkafzettingen ontstaan. Wij adviseren u de verswaterclip regelmatig te ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel eraf met schoon water. Na contact met de ogen een arts raadplegen.


VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.
- ▶ Afsluitkraan sluiten.
- ▶ Netvoedingsstekker uit het stopcontact halen.
- ▶ Ontkalkingsoplossing aanmaken in een hoge bakje (3 JURA ontkalkingstabletten voor 1 000 ml water).
- ▶ Verswaterclip **ca. 1 uur** tot de aangegeven hoogte onderdompelen in de ontkalkingsoplossing.



- ▶ Het bakje grondig uitspoelen en vullen met vers water.
- ▶ De clip ca. 10 keer onderdompelen en weer eruit trekken om de resten van de ontkalkingsoplossing eraf te spoelen.



- i** In het waterreservoir kunnen kalkafzettingen ontstaan. Verwijder en reinig het waterreservoir daarom regelmatig.

4 LED-indicaties

Status-LED's aan de bovenzijde en zijkant van de verswaterclip:

- branden rood: verswaterclip is niet correct aangebracht.
- branden niet: geen fout; verswaterclip werkt correct.
- knipperen rood: fout; de veiligheidsschakelaar is geactiveerd. Het waterreservoir wordt niet verder gevuld. Voer een ontkalking uit en leeg het waterreservoir. Als de fout blijft bestaan, neem contact op met de JURA-service.

Kit voor verswateraansluiting X-serie

5 Technische gegevens

Spanning	Input: 100–240 V ~, 50/60 Hz Output: 12 V ---
Omgevingsvoorwaarden	Omgevingstemperatuur 10-35 °C
Conformiteitstekens	CE
Lengte verbindingkabel	ca. 5 m
Waterslang (Ø 4 mm)	ca. 5 m
Toevoerleiding metalen slang met wartelmoer G 3/8"	ca. 0,5 m
Toegestane bedrijfsdruk van de klep (in het kleppenblok)	1,5–10 bar
Vulvermogen	ca. 1 000 ml/min

Technische gegevens van de vaste wateraansluiting op de plaats van opstelling:

Vaste wateraansluiting	Buitendraad G 3/8"
Toevoerleiding	Metalen slang met wartelmoer G 3/8" (slang moet aan de geldige nationale normen voldoen)
Afsluitkraan	met terugslagklep (type EA) en filter (Maasgrootte 0,25 mm)

6 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

Meer contactgegevens voor uw land vindt u online onder **www.jura.com**.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2011/65/EG (RoHS)
- 1907/2006/EG (REACH)
- 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn)
- 2014/30/EU (Elektromagnetische compatibiliteit)
- 2009/125/EG (Richtlijn Ecodesign)