




X10c (EA/SA/INTA) / **X4c** (EA/SA/INTA)

Installationsvejledning til fast vandtilslutning

i For at du kan installere X10c/X4c korrekt på stedet, kræves der et par forberedelser **på opstillingsstedet**. Følgende forberedelser skal udføres **fagligt korrekt** (i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1717). Giv derfor dette dokument til din installatør.

Oversigt: Forudsætninger på opstillingsstedet og installationshenvvisninger

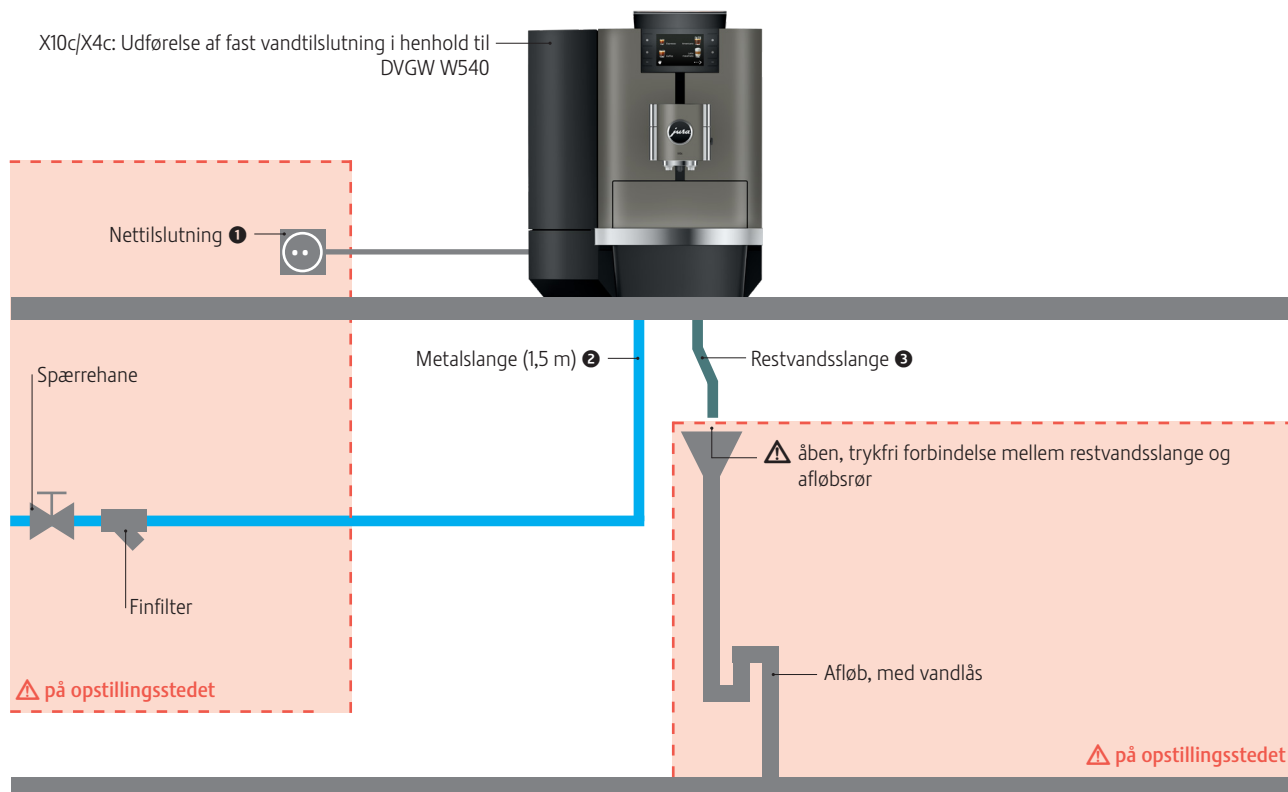

Nettilslutning

- ①
 - Nettilslutningen skal være sikret med en jordfejlsafbryder (HFI-relæ).
 - Strømforsyningen skal kunne afbrydes på en strømafbryder.

Fast vandtilslutning på opstillingsstedet (udvendigt gevind G 3/8")

- ②
 - Skal have en spærrehane og et filter
 - Vandtryk fra det lokale net: maks. 10 bar

Restvandsslange og afløb

- ③
 - Det anbefales udtrykkeligt at bruge den medfølgende restvandsslange!
 - Slangen skal være så kort som mulig og have størst muligt fald.
 - Under installationen skal du undgå, at slangen både falder og stiger, eller at der dannes en vandlås i restvandsslangen.
 - Man skal kunne sende luft ind i og suge luft ud af slangen. Dette opnås ved en åben, trykfri forbindelse mellem restvandsslange og afløbsrør.
 - Der skal være installeret en vandlås i afløbsrøret på opstillingsstedet.

Installation fast vandtilslutning

Installation af restvandsslange

- Fjern restvandbakken.
- Læg X10c/X4c forsigtigt på siden.
- Tryk restvandsslangen i udsparringen på undersiden af maskinen. De to klemmer (○) klikker hørbart på plads.




- Stil X10c/X4c op igen.

Forberedelse og tilslutning af metalslange

i Afhængigt af opstillingsstedets beskaffenhed kan metalslangen anvendes i begge retninger. I det følgende eksempel er den lige ende monteret på X10c/X4c.


- Sæt den blå tætningsring i.



- Fjern den gule beskyttelsesprop på den faste vandtilslutning til X10c/X4c.
- Skru slangen på den faste vandtilslutning. FORSIGTIG! Drej ikke over gevind.



- Sæt sien i.



- Skru slangen på den faste vandtilslutning på opstillingsstedet.